


Stensorter




röd bohusgranit



grå bohusgranit

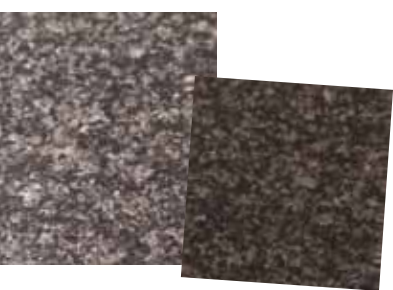

svart granit

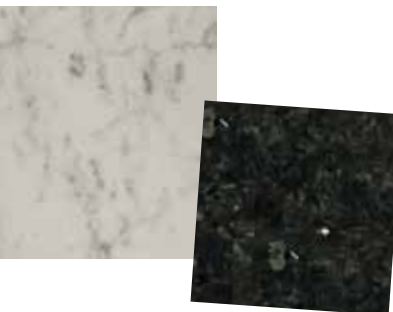

marmor

mörk labrador

På C. G. Karlssons Stenhuggeri tar vi ansvar med full spårbarhet för all sten vi använder – hela vägen från stenbrottet till din färdiga bänkskiva. Sten är ett naturmaterial som varierar i nyans, struktur och mönster. Vi använder bara utvald sten av klass 1 för att få en så homogen råvara som möjligt. Alla bänkskivor du beställer tillverkas ur samma stenblock. Stenblocket lagerhålls ett antal månader ifall du behöver göra en kompletterande beställning.

Standardsortiment

Vi arbetar med bohusgranit, svart granit, svart diabas, cararramarmor och mörk labrador. Alla stensorter, utom marmor, passar utmärkt även till utekök.

Lättskött

Alla våra stenskivor impregneras för att skydda ytorna mot fettfläckar och färgande vätskor. Behandlingen är permanent och behöver inte upprepas. Det betyder att du får en bänkskiva som utöver rengöring är underhållsfri.

Ytbearbetning

Blankpolerad: slät, spegelblank yta


Mattslipad: slät, matt yta

Antikborstad: en ojämn men ändå tät, len yta

Tjocklek

30 och 40 mm

svart diabas

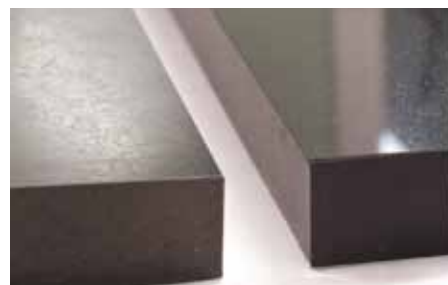

Kantning

Bänkskivan kan utformas på många sätt. Här har du alla möjligheter att ge dina bänkskivor en unik design. Funderar du på vad som går att göra? Ta kontakt med oss och fråga! Du kan ställa frågan via vår hemsida www.cgksten.se, på vår facebook sida eller helt enkelt slå en signal på 0525-22170.

Kantprofiler

Några av de vanligast profilerna är:

Fasad: Kanter kan slipas med t.ex. 45° fas på skivans överkant, underkant eller båda.

Halvrund (postad): En rund kant ger ett mjukt intryck.

Specialprofil: Egna unika profiler.

Kantytan

Kantens yta bearbetas oftast på samma sätt som bänkskivans yta. Men så behöver det inte vara. Bryt t.ex. av en antikborstad yta med en mattslipad kant och du får en spännande kontrast.

Hörn

Hörnen kan vara raka (90°), kapas i olika vinklar eller rundas av. Självklart kan vinklar och radier varieras.



Infällning

Vi fäller in diskhoar och spishällar i bänkskivan på ett säkert och snyggt sätt. Vi gör även urtag för t.ex. kranar och andra genomföringar.

Förstärkning

En extra lång stenskiva, stenskivor med smala partier eller stenskivor med urtag kan behöva förstärkas i känsliga partier. Vår egen metod med glasfiberarmering på stenens undersida ger maximal hållfäshet även i svaga zoner.

Infällning

Diskbänkar kan fällas in på olika sätt. De vanligaste är planlimning, underlimning eller ovanpåliggande.

Planlimning: En diskho som planlimmas hamnar ungefär ½ - 1 mm under bänkskivans yta. Området runt diskhon blir lätt att torka av och hålla rent. Plåtkanten runtom diskohon blir inte heller utsatt för så hårt slitage som vid ovanpåliggande diskho.

En diskho som planlimmas används som mall åt sig själv för att få en perfekt passning och en fog som är lika bred runt om.

Underlimning: Diskhon limmas underifrån mot bänkskivan. Tänk på att tunga grytor och stekpannor kan slå i och nöta bänkskivans kant om du väljer en underlimmad diskho.

Ovanpåliggande: Ett alternativ till planlimning är iläggning där diskhons eller hällens kanter ligger ovanför stenens yta.





På C. G. Karlssons Stenhuggeri fortsätter vi naturens arbete – vi låter 120 års erfarenhet forma ett levande material till en inredningsdetalj i perfekt harmoni med ditt hem.

Vår specialitet är bänkskivor i sten till kök och badrum – vackra bänkskivor som förenar dagens krav på funktion och lättskötthet med personlig design.



C. G. Karlssons Stenhuggeri AB | Nya vägen 4 Sannäs, 457 91 Tanumshede
Telefon 0525-22170 | Fax 0525-22080 | E-post info@cgksten.se | www.cgksten.se